# 本製品をご使用になる方へ
## ～ 使用上の注意と設置環境について ～

## ご使用にあたっての注意

### ① 屋外では使用禁止

電波法により屋外での使用は禁止されています。本製品は、屋内でご使用ください。

### ② 医療機器の近くでは使用禁止

本製品からの高周波信号が、医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

### ③ 無線通信への影響が発生した場合について

本製品は、短波放送、アマチュア無線、電波を利用した天文観測、船舶・航空無線などと同じ周波数を使用した機器であるため、それらの無線設備の近くで本製品を使用した場合、それらの業務の妨害となる可能性があります。

もし、継続的かつ重大な妨害の原因が本製品にあると確認された場合は、電波法により妨害を除去するために必要な措置（すべてのPLCアダプタを電源コンセントから抜くなど）をとることを総務大臣から命じられることがあります。

本製品の停止措置が必要になった場合は、電源プラグをコンセントから抜き、付属マニュアルに記載の弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店までご連絡ください。

### ④ 本製品が影響を与える機器について

本製品は、以下の機器の電気ノイズ源となる場合があります。

- アマチュア無線
- 短波ラジオ
- 無線を利用した遠隔操縦機器
- 調光機能付き照明器具やタッチランプなど
- 本製品と異なる通信方式のPLC機器
- ワイヤレスマウス

### ⑤ 本製品が他の機器から受ける影響について

本製品は、既存の電力線を利用してデータ通信を行うため、電気ノイズや電力線の長さ、ブレーカー仕様などの影響を受けることがあります。
また、近くに強い電波を発する無線設備がある場合は、通信速度が低下したり、正常に通信できない場合があります。

### ⑥ 他のPLCアダプタとの通信について

本製品は、本製品と同じ通信方式のPLCアダプタとのみ通信できます。
PLCアダプタの通信方式については、本製品に添付のマニュアルでご確認ください。

裏面もお読みください

# 設置環境について

本製品を設置する際は、以下の点にご注意ください。

## ● 本製品の電源プラグは、可能な限り壁のコンセントに直接差し込んでください。

OAタップ（電源タップ）を経由させると、通信速度が低下することがあります。設置場所の都合上、OAタップを使用する場合は、以下の点にご注意ください。

・可能な限り電源ケーブルの短いOAタップをお使いください。

・OAタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。

・ノイズフィルタ/雷サージに対応しているOAタップには本製品を接続しないでください。

※ ここでは例として、子機のイラストを使って説明しています。
親機の場合も同じです。
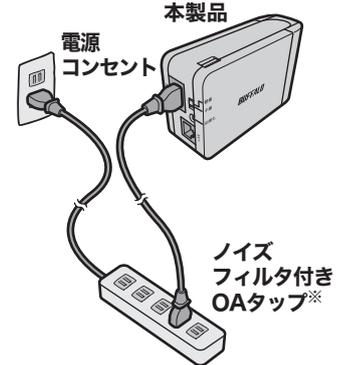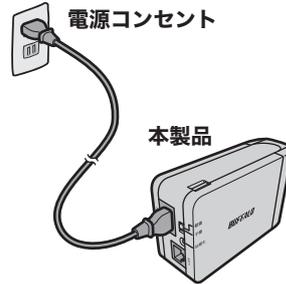
※ノイズフィルタ／雷サージに対応していないOAタップには接続可能です。

## ● 本製品の電源プラグを無停電電源装置（UPS）に接続しないでください。

無停電電源装置（UPS）に接続すると、正常に通信できないことがあります。

## ● 以下の機器とは、可能な限り併用しないでください。

電気ノイズにより正常に通信できなかったり、通信速度が低下することがあります。

・充電器（携帯電話の充電器を含む）
・ヘアドライヤー
・掃除機
・電気ドリル
・調光機能付き照明器具やタッチランプ
・本製品と異なる通信方式のPLC機器など

上記の機器と併用する必要がある場合は、それらの機器にノイズフィルタをつけるか、ノイズフィルタ付きのOAタップ（電源タップ）にそれらの機器を接続してご使用ください。

※ ここでは例として、子機のイラストを使って説明しています。
親機の場合も同じです。
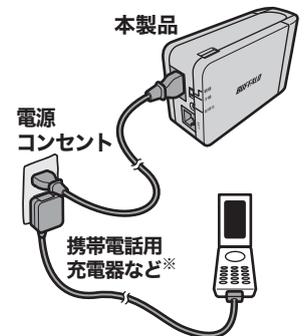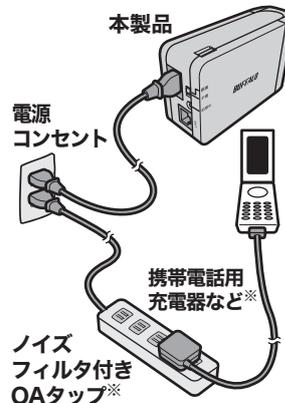
※充電器や掃除機、ヘアドライヤー等を同じ電源コンセントに接続する場合は、ノイズフィルタ付きOAタップを使って接続してください。

## ● 親機と子機を非常に離れたところに設置しないでください。

親機ー子機間の距離が非常に離れている場合、正常に通信できないことがあります。